

Bedienungsanleitung METTLE Tageslicht-Studioleuchte Lampenhalter SLH7 / Daylight Kit 745




Lieferumfang: (produktabhängig)

Lampenhalter SLH7: 1x Lampenhalter, 1x Netzkabel

Daylight Kit 745: 1x Lampenhalter, 1x Netzkabel, 1x Oktagon-Softbox 95 cm, 1x Softdiffusor, 7x Leuchtmittel (Leuchtstärke modellabhängig)

Technische Daten:

- Netzspannung: AC 100-240 V, 50 Hz/60 Hz
- Leuchtmittel: 7x Tageslicht-Spirallampen mit maximal je 120 Watt
- Fassungen: E 27
- Sicherung: 5 A
- Farbtemperatur Leuchtmittel: 5500° K = Tageslicht
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Dreh- und neigbarer Sockel
- Integrierte Reflexschirmaufnahme
- Maße (LxBxT): ca. 250x190x120 mm
- Gewicht: ca. 1300 g
- 2 separate Ein- / Ausschalter für je drei Lampen / vier Lampen

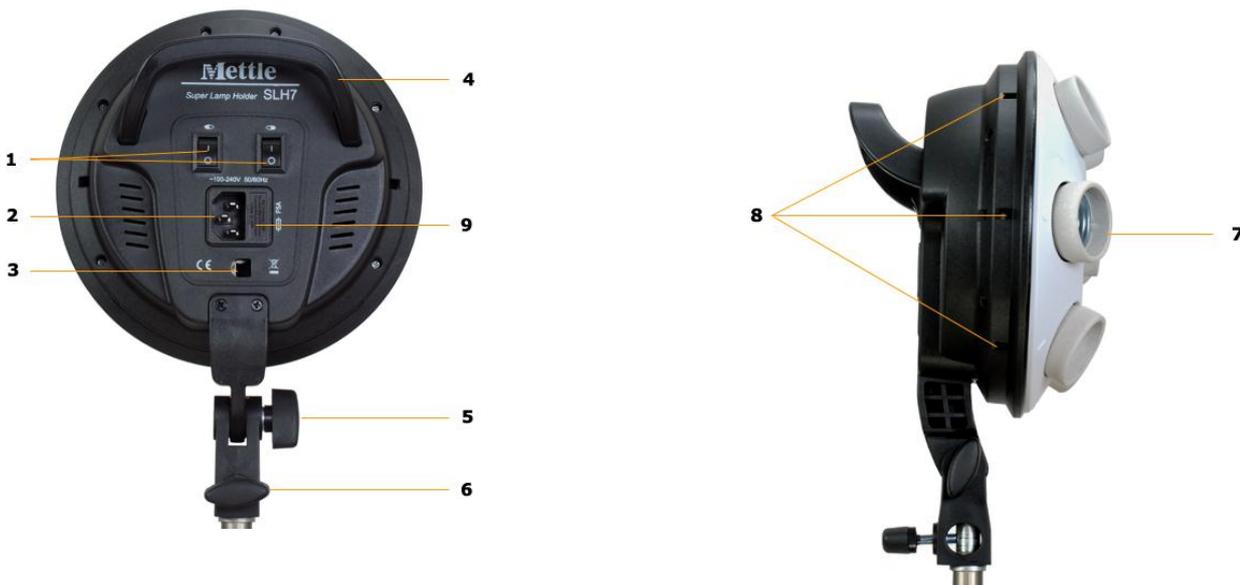

Erklärungen Bedienelemente:

- (1) Ein- /Ausschalter
- (2) Buchse für Stromkabel
- (3) Reflexschirmaufnahme
- (4) Haltegriff
- (5) Neigungsverstellung
- (6) Feststellschraube für Stativ
- (7) Keramikfassung für Leuchtmittel E27
- (8) Aufnahme für Softboxen
- (9) Sicherung

Aufbau der Softbox (nur Daylight Kit 745):

- [1]** Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
- [2]** Nehmen Sie die Oktagon-Softbox und überprüfen Sie, ob sich alle Stangen der Softbox in den äußeren Laschen befinden (vgl. Bild 1).
- [2]** Lösen Sie die Klettverschlüsse auf der Außenseite am mittleren Loch der Softbox (vgl. Bild 2).
- [3]** Legen Sie die Softbox mit der schwarzen Außenseite nach unten auf den Boden, wie auf Bild 3 zu sehen. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Stangen.



Bild 1



Bild 2



Bild 3

- [4]** Nehmen Sie den Lampenhalter SLH7 zur Hand und platzieren Sie ihn wie in Bild 4 zu sehen in der Mitte der Softbox. Achten Sie darauf, dass die Stativaufnahme des SLH7 auf der Außenseite der Softbox bleibt.
- [5]** Nun werden nacheinander die acht Stangen zum Aufspannen der Softbox in die acht seitlichen Löcher (vgl. Detaildarstellung S.1 unten **Nr.8**) des Lampenhalters gesteckt. Vergleichen Sie dazu auch die Bilder 5 und 6.



Bild 4



Bild 5



Bild 6

- [6]** Schließen Sie die Klettverschlüsse auf der Außenseite der Softbox wie in Bild 7 zu sehen. Bei erhöhter Wärmeentwicklung (z.B. bei Einsatz des Soft-Diffusors) können Sie die Klappen am hinteren Ende der Softbox zur besseren Wärmeabfuhr per Klettverschluss geöffnet werden (vgl. Bilder 5 und 6).
- [7]** Schrauben Sie die sieben Leuchtmittel (Tageslicht-Spirallampen) in die E27 Lampenfassungen (vgl. Bild 8)
- [8]** Nun kann der im Lieferumfang enthaltene Soft-Diffusor angebracht werden. Der Diffusor wird dazu einfach über die Außenkante der Softbox gestülpt.

[9] Optional kann statt des Diffusors ein Grid (nicht im Lieferumfang!) angebracht werden. Dazu nutzen Sie bitte die an der Innenfläche vorhandenen Klettverschlüsse.



Bild 7



Bild 8



Bild 9

[10] Das fertige Daylight Kit kann nun auf das Spigot eines handelsüblichen Lampenstativs aufgesetzt werden. Zum Fixieren nutzen Sie **Schraube 6** (vgl. Darstellung S.1 unten). Den richtigen Beleuchtungswinkel können Sie durch Betätigen von **Schraube 5** (vgl. Darstellung S.1 unten) einstellen.

[11] Stecken Sie nun das mitgelieferte Netzkabel in die dafür vorgesehene Buchse auf der Rückseite des **Lampenhalters SLH7**. Mit den beiden **Schaltern 1** (vgl. Darstellung S.1 unten) können Sie wahlweise die drei mittleren Lampen und/oder die vier äußeren Lampen ein- bzw. ausschalten.

[12] Die **Sicherung** (5 A) des Lampenhalters befindet sich auf der Gehäuserückseite hinter einer Abdeckung. Zum Wechseln der Sicherung mit einem kleinen Schraubenzieher die Abdeckung lösen und anschließend die Sicherung austauschen. **Achtung: Vorher Netzstecker ziehen!**



Sicherheitshinweise:

- 1) Stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher, dass das Gerät mit der richtigen Netzspannung betrieben wird und nutzen Sie keine andere als die vorgeschriebene Netzspannung.
- 2) Setzen Sie das Daylight Kit bzw. den Lampenhalter weder starkem Sonnenlicht, noch Staub oder Wasser aus.
- 3) Jede Berührung mit chemischen Substanzen, Benzin, Fett, Öl, Farbe oder Putz- und Reinigungsmitteln kann das Studio Kit dauerhaft beschädigen
- 4) Trennen Sie das Daylight Kit bzw. den Lampenhalter von der Stromversorgung, sofern Sie dieses nicht benutzen. Vermeiden Sie es, die Leuchte auszuschalten, indem Sie den Netzstecker ziehen!
- 5) Achten Sie stets auf guten Halt des Daylight Kits und verwenden Sie dieses nur in geschlossenen Räumen.
- 6) Nutzen Sie nur für Fotografie zugelassene Tageslicht-Spirallampen mit max. 120 Watt!
- 7) Wenn Sie ein Leuchtmittel austauschen wollen, ziehen Sie vorher den Netzstecker und warten Sie bis die Leuchtmittel abgekühlt sind.
- 8) Öffnen Sie das Gehäuse des Lampenhalters nicht und reparieren Sie diesen im Falle eines Defektes nicht selbst. Sollte eine Reparatur nötig werden, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.



Hersteller: Mettle Photographic Equipment Corporation

No.21-1,Hengshan Road,Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China 213022

Tel: +86-519-85087171 85087172

Fax: +86-519-85017503

Http:// www.mettlecorp.cn