

Bedienungsanleitung METTLE Tageslicht-Studioleuchte Modell SLH4 (max. 4x 85 Watt)



Lieferumfang:

- Softdiffusor, Lamp Holder Kit mit Netzkabel, Softbox 50x70 cm (andere Abmessungen sind modellabhängig möglich), 4x Leuchtmittel (Leuchtstärke modellabhängig)

Technische Daten:

- Netzspannung: AC 200-240 V, 50 Hz oder 100-130 Volt, 60 Hz
- Leuchtmittel: 4x Tageslicht-Spirallampen mit maximal je 85 Watt
- Fassung: E 27
- Sicherung: 3 A
- Farbtemperatur: 5500° K = Tageslicht
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Dreh- und neigbarer Sockel
- Integrierte Reflexschirmaufnahme
- Maße: 100x150x220 mm
- Gewicht: ca. 700 g
- 2 separate Ein- / Ausschalter für je zwei Lampen



Erklärungen Bedienfeld:

1. Netzkabel
2. Sicherung 3A
3. Ein- / Ausschalter 1
4. Ein- / Ausschalter 2
5. Reflexschirmhalterung
6. Lampenfassung: Keramik E27
7. Neigungsverstellung
8. Feststellschraube für Stativ
9. Löcher für Softbox

Bedienungshinweise:

Vielen Dank für den Kauf dieser Studioluchte von Nanguang mit integrierter Softbox. Damit Sie lange Zeit Spaß an diesem Produkt haben und stets gefahrlos damit arbeiten können, beachten Sie bitte untenstehende Sicherheitshinweise. Um Ihre Leuchte nach dem Auspacken in Betrieb zu nehmen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1) Packen Sie die einzelnen Komponenten Ihrer Leuchte vorsichtig aus. Im Lieferumfang enthalten sind neben dem **Lamp Holder Kit** mit Netzkabel eine passende **Softbox** (Form und Abmessungen modellabhängig) sowie ein **Softdiffusor** und vier **Tageslicht-Spirallampen** (Leuchtstärke modellabhängig).
- 2) Legen Sie zunächst die mitgelieferte **Softbox** auf den Boden aus - wie auf Bild 1 gezeigt. Öffnen Sie die Klettverschlüsse. Legen Sie das **Lamp Holder Kit** - wie gezeigt - in die Mitte der Softbox, so daß es aus der runden Öffnung in der Mitte der Softbox herauschaut und die Halterung hinter der Softbox liegt.
- 3) Die Softbox ist bereits im Auslieferungszustand mit vier Streben zum Spannen des Stoffs bestückt. Diese vier Streben werden nun nacheinander in die dafür vorgesehenen vier Löcher (9) gesteckt. Dabei wird der Stoff gespannt und die Softbox erhält ihre rechteckige Form (vgl. Bild 2). Verschließen Sie nun die Klettverschlüsse an den Streben und auf der Rückseite. Bei einer optional erhältlichen Oktobox (Octagon-Softbox) gehen Sie genauso vor - nutzen aber alle acht verfügbaren Löcher.
- 4) Nehmen Sie die Leuchtmittel aus der Verpackung und schrauben Sie diese vorsichtig in die Lampenfassungen. (vgl. Bild 3)
- 5) Für weiches, diffuses Licht kann der mitgelieferte Softdiffusor mittels Klettverschlüssen auf der Vorderkante der Softbox befestigt werden (vgl. Bild 4).
- 6) Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose. Achtung! Auf richtige Spannung achten! Mit den beiden **Schaltern** (3) und (4) können Sie jeweils zwei Lampen anschalten.
- 7) Die Befestigung der Studioluchte kann auf jedem handelsüblichen Stativ mit Spigot erfolgen. Nutzen Sie zum Fixieren die **Feststellschraube** (8).
- 8) Das Lamp Holder Kit kann auch alternativ ohne Softbox mit einem Studioschirm / Reflexschirm betrieben werden. Dazu Softbox abbauen und Studioschirm / Reflexschirm in die vorgesehene Halterung (5) bringen.
- 9) Die **Sicherung** (3 A) der Studioluchte (6) befindet sich auf der Gehäuserückseite. Sollte die Sicherung defekt sein, schrauben Sie die Abdeckschraube der Sicherung heraus und wechseln die Sicherung aus. **Achtung: Vorher Netzstecker ziehen!**

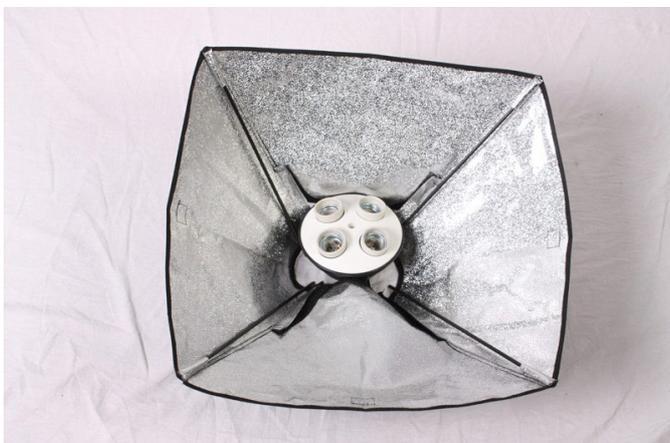


Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

- 10) Vermeiden Sie die Benutzung künstlicher Lichtquellen mit anderer Farbtemperatur, um die Farbtemperatur nicht zu verfälschen.
- 11) Zum Wechseln des Leuchtmittels nur geeignete Ersatz-Leuchtmittel verwenden! **Ziehen Sie den Netzstecker vor dem Wechseln!.**

Sicherheitshinweise:

- Achten Sie auf die richtige Netzspannung!
- Vermeiden Sie es, die Leuchte auszuschalten, indem Sie den Netzstecker ziehen!
- Fassen Sie die Leuchte und den Netzstecker nicht mit nassen Händen an!
- Achten Sie stets darauf, daß die Leuchte ausreichend fixiert ist!
- Legen Sie keine Gegenstände auf die Studiolampe. Vermeiden Sie den Kontakt der Leuchte mit Öl, Chemikalien, Schmutz oder Feuchtigkeit. Nutzen Sie die Leuchte nur in trockenen Räumen!
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Reinigungsmittel.
- Wenn Sie das Leuchtmittel austauschen wollen, ziehen Sie vorher den Netzstecker und warten Sie bis die Leuchtmittel abgekühlt sind.
- Öffnen Sie das Gehäuse der Leuchte nicht und reparieren Sie defekte Leuchten nicht selbst! Wenden Sie sich zur Reparatur an Ihren Händler!



Hersteller: Mettler Photographic Equipment Corporation

No.21-1,Hengshan Road,Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China 213022

Tel: +86-519-85087171 85087172

Fax: +86-519-85017503

Http:// www.mettlec corp.cn