Bedienungsanleitung
NANGUANG® LED-Videoleuchte/Light Panel
Modell CN-B150

Vielen Dank für den Kauf dieser NANGUANG® Qualitäts-Videoleuchte. Damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben, lesen Sie bitte die unten stehende Bedienhinweise aufmerksam durch.

Produktmerkmale und technische Daten:

- Geeignet für Foto- und Videokameras
- Gewicht: 260 g (ohne Akku oder Batterien)
- Abmessungen (LxTxB): 142x40x95 mm
- 150 superhelle LEDs
- Dimmbereich: 5% -100%
- Ähnlichste Farbtemperatur: 5400°K (3200°K mit Gelbfilter)
- Energieverbrauch: 9 Watt
- Spannung: 7,2 – 12 V
- DC-Buchse für externe Stromversorgung 7,2-12 V
- Lebensdauer LEDs: ca. 50.000 Std. (Herstellerangabe)
- 4 LEDs mit Prüftaste zum Anzeigen des Akkuladezustands
- drei Spezial-Farbfilter in weiss u. orange (3200 °K), magenta (Grün-Minus-Filter)
- Li-Ion-Akkus und Batterieeinsatz möglich
- kompatibel zu diversen Akkutypen von SONY und PANASONIC
- Kompatible SONY-Akkus: NP-FH Serie, NP-F Serie, Kompatible PANASONIC-Akkus: CGR-Serie
- Anschluss für Sony Akkus ist integriert, Adapter für Panasonic Akkus ist im Lieferumfang enthalten
- Abnehmbarer Batteriebehälter: Stromversorgung mit 6x Batterietyp: AA-LR6, 1,5V
- Abmontierbarer, neigbarer Gelenkfuß
- Befestigungsmöglichkeit über Standard-Blitzschuh
- Lichtintensität: 1 m: ca. 980 Lux

Im Set enthalten:

- 1x Videoleuchte CN-B150
- 3x Farbfilter
- 1x abnehmbarer Fuß
- 1x Adapter für PANASONIC Akkus
- 1x Batteriebox
- 1x Tragetasche

© SINOADVANCE 2011 - Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SINOADVANCE in keinster Weise vervielfältigt werden. SINOADVANCE, Dam 95, 41372 Niederkrüchten, Deutschland, Tel.: 02163/9879018, Fax.: 02163/9879016, E-mail; info@bestoftechnic.de, Shop: www.bestoftechnic.de

Aufbau und Bedienelemente der Videoleuchte:

(1) Integrierte Halte-Clips für Filter
(2) Abnehmbarer Gelenkfuß
(3) LEDs
(4) Stabiles Kunststoffgehäuse
(5) Verbindungselement zum Verbinden mehrerer Module
(6) Anschluß DC 7,2-12 V für externe Stromversorgung oder externe Batterie
(7) LEDs für Akku-Ladestandsanzeige mit Testknopf
(8) Batteriefach für SONY-Akkus / PANASONIC-Adapter / Batteriebehälter
(9) Dimmer zur Einstellung der Leuchtstärke

Bedienhinweise:

1) Ein- Ausschalten
Um die Videoleuchte ein- und auszuschalten betätigen Sie Schalter (9).

2) Veränderung von Farbtemperatur und Helligkeit
Um das Licht der Videoleuchte an unterschiedliche Beleuchtungssituationen anzupassen, nutzen Sie den integrierten Dimmer (9). Zur Veränderung der Farbtemperatur nutzen Sie die mitgelieferten Filter (s.u).

3) Akku / Batterien einlegen / Stromversorgung über DC-Buchse 7,2-12V

Adapter für PANASONIC Akkus

Batteriebox für AA LR6 1,5 V

Die LED-Videoleuchte CN-B150 verfügt auf der Rückseite über einen Schacht zur Aufnahme von Fremdakkus (nicht im Lieferumfang enthalten). Der Schacht kann Li-Ion-Akkus von SONY (z.B. NP-FH / NP-F Serie) oder von PANASONIC (z.B. CGR-D Serie) verwenden. Daneben kann die Videoleuchte auch mit 6x AA (LR6) 1,5 V Batterien (nicht im Lieferumfang) betrieben werden. Dazu verwenden Sie die mitgelieferte Batteriebox.

Auf richtige Polung achten und Akku in den Schacht einsetzen. Wird ein PANASONIC-Akku verwendet, muss zunächst der mitgelieferte PANSONIC-Adapter eingesetzt werden. Passende SONY-Akkus

Alternativ kann die Stromversorgung der Videoleuchte auch durch eine externe Batterie oder durch einen Netzadapter (nicht im Lieferumfang) direkt über die Steckdose realisiert werden. Dazu nutzen Sie bitte die 7,2-12 V-Buchse auf der Rückseite der Videoleuchte (siehe Bild oben rechts (6)).

© SINOADVANCE 2011 - Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SINOADVANCE in keinster Weise vervielfältigt werden. SINOADVANCE, Dam 95, 41372 Niederkrüchten, Deutschland, Tel.: 02163/9879018, Fax.: 02163/9879016, E-mail; info@bestoftechnic.de, Shop: www.bestoftechnic.de

Bei längerem Nichtgebrauch Akkus /Batterien aus dem Fach nehmen! Setzen Sie keine anderen Akkutypen als die oben beschriebenen ein! Sie könnten die Videoleuchte damit beschädigen! Defekte oder ausgediente Akkus fachgerecht entsorgen und nicht in den Hausmüll werfen!

4) Akkuladezustand prüfen

Um den Ladezustand des Akkus/ der Batterien zu prüfen, drücken Sie den Test-Knopf auf der Rückseite der Videoleuchte. Die integrierten 4 LED-Lämpchen (7) leuchten je nach Ladezustand des Akkus von einer Lampe (schwach) bis 4 Lampen (voll geladen). Ist der Ladezustand schwach, sollten Sie den Akku mit einem geeigneten Ladegerät wieder aufladen bzw. die Batterien wechseln.

5) Verwenden der Farbfilter

Farbfilter für besondere Lichteffekte werden von vorne angeclipst

Im Lieferumfang enthalten sind drei Farbfilter in gelb, magenta = grün-minus und weiss (soft). Diese können an den Haltevorrichtungen auf der Vorderseite der Videoleuchte (siehe Bild S. 2 oben links (1) „Integrierte Halteclips") angeclipst werden. Der gelbe Vorsatz reduziert die Farbtemperatur auf 3200 °K. Der magenta-farbene Filter reduziert den vorhandenen Grünanteil im Licht. Der weisse Filtervorsatz liefert weiches, umschmeichelndes Licht. Die Filter können zur Erzeugung spezielle Effekte genutzt werden, z.B. im Rahmen der Portraitfotografie

6) Befestigen der Videoleuchte

Das Videoleuchten-Modell CN-B150 verfügt über einen abnehmbaren Fuß. Zum Abnehmen des Fußes die obere Rändelschraube im Uhrzeigersinn drehen. Anschließend kann der Fuß aus dem Zubehörschuh der Videoleuchte herausgezogen werden. Zum Fixieren des Fußes Rändelschraube entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis der Fuß fest sitzt. Der Fuß kann über eine seitliche Schraube in der Neigung verstellt werden.

Die Videoleuchte besitzt auch eine seitliche Aufnahme zur Befestigung des Fußes, so daß sie bei Bedarf auch im Hochformat auf eine Videokamera oder einen Camcorder montiert werden kann. Sollen mehrere LED-Leuchten-Module zu einem Panel zusammengebaut werden, müssen die nicht benötigten Füße abmontiert werden.

© SINOADVANCE 2011 - Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SINOADVANCE in keinster Weise vervielfältigt werden. SINOADVANCE, Dam 95, 41372 Niederkrüchten, Deutschland, Tel.: 02163/9879018, Fax.: 02163/9879016, E-mail; info@bestoftechnic.de, Shop: www.bestoftechnic.de

7) Zusammenfügen mehrerer LED-Module

Das NANGUANG Modell CN-B150 bietet die Möglichkeit über seitliche Verbindungselemente mehrere Videoleuchten-Module miteinander zu verbinden (s.u). Entfernen Sie zunächst den Fuß auf der Unterseite des Gerätes unten. Drehen Sie oben und auf der linken Seite die Rändelräder auf der Geräterückseite nach links, um die Verbindungs- Elemente auszufahren. Verbinden Sie diese mit der rechten bzw. unteren Aufnahme eines weiteren CN-B150-Modells indem Sie die ausgefahrenen Verbindungselemente in die Aufnahmen schieben und die Rändelschrauben nach rechts drehen.

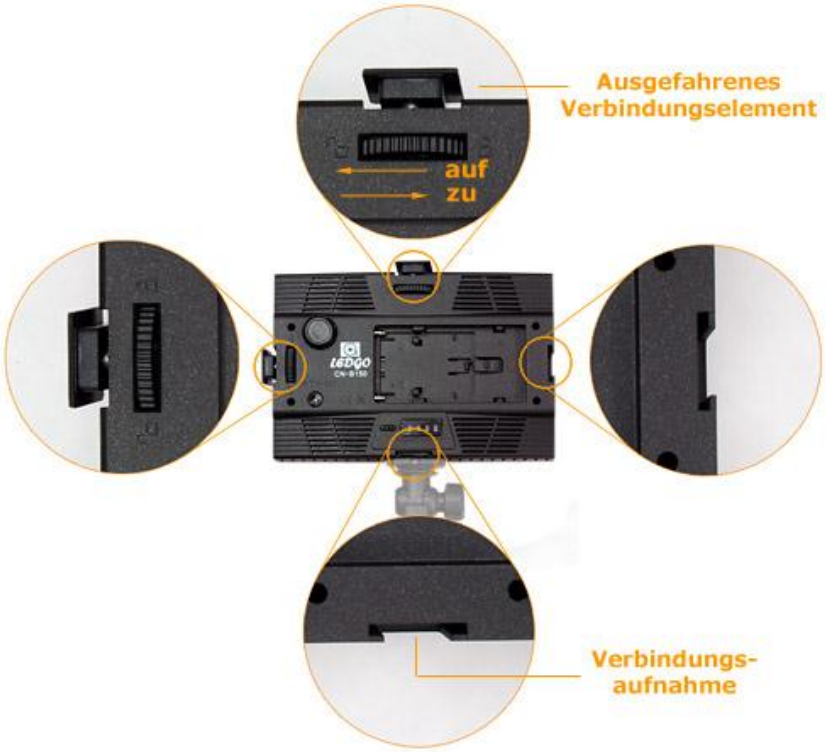

Sicherheitshinweise:

- Schauen Sie nicht direkt in das LED-Licht.
- Halten Sie die Videoleuchte von Kindern fern.
- Gehen Sie sorgsam mit der Videoleuchte um.
- Für eine optimale Lebensdauer der LEDs: Schalten Sie die Leuchte bei Nichtgebrauch ab!
- Fassen Sie die LED-Lampen nicht mit den Händen an!
- Verwenden Sie nur geeignete Akkutypen / Netzadapter / Ladegeräte.
- Lassen Sie die Videoleuchte im Falle eines Defektes nur vom Hersteller bzw. Händler öffnen bzw. reparieren.
- Verwenden Sie die Videoleuchte nicht in der Nähe von leicht entflammbaren Materialien oder Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Flüssigkeiten oder Reinigungsmittel.
- Setzen Sie die Videoleuchte nur in trockener Umgebung ein.

Hersteller: Nanguang Photographic Equipment Corporation LTD
ADD: Wenhua RD, Dongli Chenghai, Shantou Guangdong, China
Zip Code: 515829, Tel: +86-754-85751187, Fax: +86-754-85300887

© SINOADVANCE 2011 - Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SINOADVANCE in keinster Weise vervielfältigt werden. SINOADVANCE, Dam 95, 41372 Niederkrüchten, Deutschland, Tel.: 02163/9879018, Fax.: 02163/9879016, E-mail; info@bestoftechnic.de, Shop: www.bestoftechnic.de