



Aufbauanleitung Systemblitz-Set mit Oktagon-Softbox Ø 70 cm



Vielen Dank für den Kauf dieses METTLE Systemblitz-Sets. Um Ihnen den Aufbau zu erleichtern, haben wir wichtige Hinweise in dieser kleinen Anleitung zusammengefasst.

1. Lieferumfang



Überprüfen Sie zunächst den Lieferumfang: Ihr Set besteht aus einem **Systemblitzhalter** mit verstellbarem Standardblitzschuh, einer Easy-Setup **Oktagon-Softbox** mit Durchmesser 70 cm inkl. **Zwischendiffusor** und **Frontdiffusor** und einem **Tragebeutel**. Die Softbox ist bei Auslieferung zusammengefoldet (vgl. **Bild 1**).

Bild 1

2. Funktionaler Aufbau des Systemblitzhalter-Sets

Mithilfe des Systemblitzhalters können Sie quasi eine kleine portable Studioblitzanlage aufbauen, indem Sie den Systemblitz Ihrer DSLR Kamera als Lichtquelle nutzen. Der Systemblitzhalter überträgt keine Steuersignale und ist anpassbar für viele herkömmliche Systemblitzgeräte unterschiedlicher Hersteller.

Der Systemblitzhalter (vgl. **Bild 2**) besteht aus einer Schiene zur Aufnahme des Blitzgerätes **[H]** und der daran befestigten Halteschiene für die Softbox **[A]**. Die Softbox wird am oberen Ende der Halteschiene **[A]** mittels Schraube durch Loch **[E]** befestigt (siehe **Bilder 2-5**). Der Systemblitz **[F]** selbst wird auf dem im Lieferumfang enthaltenen, abschraubbaren Standardblitzschuh **[G]** montiert. Die Position des Standardblitzschuhs kann mit der Feststellschraube **[I]** fixiert werden. Durch das Gelenk **[C]** läßt sich der Systemblitzhalter komfortabel in der Neigung verstellen. Die Position des Systemblitzhalters kann mittels Schraube **[J]** fixiert werden.

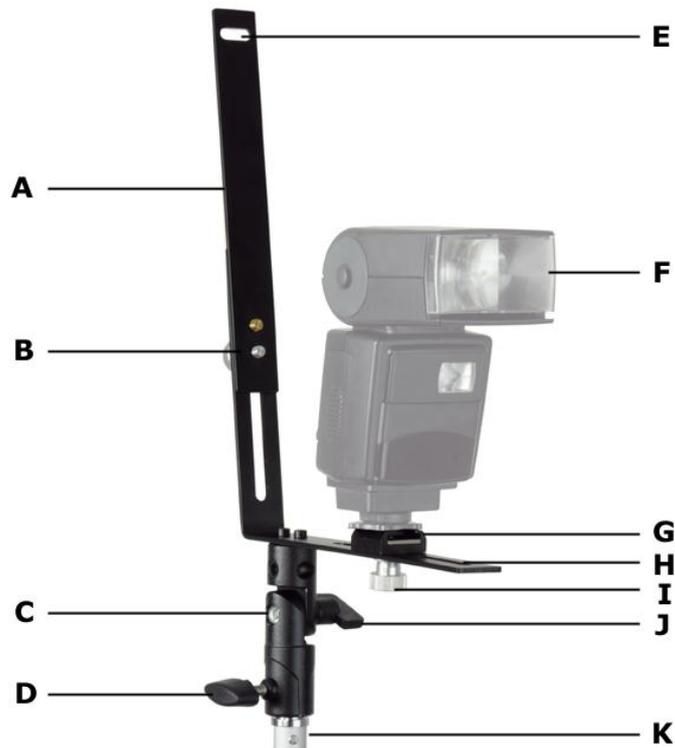


Bild 2

Auf der Unterseite des Systemblitzhalters befindet sich eine Spigotaufnahme, die kompatibel mit den meisten herkömmlichen Spigots ist. Schraube **[D]** dient zur Fixierung der Spigotaufnahme bzw. zur Befestigung des gesamten Systemblitzhalters auf einem Studiostativ **[K]** (nicht im Lieferumfang). Durch Lösen und Festziehen der Schraube **[B]** kann die Halteschiene **[A]** in der Höhe verstellt und so an verschiedene Blitzgrößen angepasst werden.

3. Zusammenbau des Systemblitz-Sets

(a) Montieren Sie den Systemblitzhalter mittels der unten angebrachten Spigotaufnahme auf einem Studiostativ **[K]** mit Spigot. Nutzen Sie zum Fixieren des Spigots Schraube **[D]**. Nehmen Sie nun die zusammengefaltete Oktagon-Softbox und spannen sie diese wie einen Schirm auf.



Bild 3



Bild 4

(b) Nutzen Sie das Loch **[E]** am oberen Ende der Schiene **[A]** und befestigen Sie die Softbox unter Zuhilfenahme der beigelegten Schraube wie in den **Bildern 3** und **4** zu sehen. Achten Sie darauf, dass sich die kleine Öffnung der Softbox auf der Unterseite befindet. Nehmen Sie den Systemblitz und führen diesen von der Softbox-Vorderseite her kommend durch die kleine Öffnung.

(c) Positionieren Sie den Standardblitzschuh **[G]** auf der Schiene **[H]** und passen Sie entsprechend der Höhe des Blitzgerätes die Höhe der Halteschiene **[A]** an. Fixieren Sie den Blitz im Standardblitzschuh **[G]**. (vgl. **Bilder 5,6**).



Bild 5

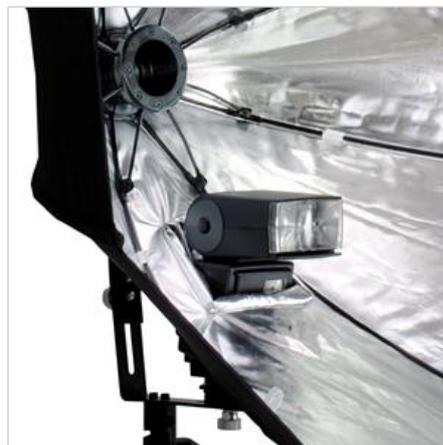


Bild 6



Bild 7



Bild 8

(d) Befestigen Sie nun bei Bedarf den mitgelieferten Zwischendiffusor auf der Innenseite der Softbox. Dazu einfach den Zwischendiffusor an den dafür vorgesehenen Gummischlaufen entlang der schwarzen Stahlstreben auf der Innenseite der Softbox einhängen (vgl. **Bilder 7, 8**).

(e) Auf der Vorderseite der Octobox läßt sich nun mittels Klettverschluss der Frontdiffusor anbringen (vgl. **Bilder 7, 8**)

Hersteller:

Mettle Photographic Equipment Corporation
No.21-1,Hengshan Road,Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China 213022
Tel: +86-519-85087171 85087172
Fax: +86-519-85017503
http:// www.mettlec corp.cn